



Ръководство за потребителя на смарт часовник Imilab KW66

imilab

KW66

Ръководство за употреба


Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Съдържание

- 1 Продукт Въведение**
- 2 Носенето**
- 3 Свързване и обвързване**
- 4 операция**
- 5 Характеристики:**
- 6 Зареждане**
- 7 Основни параметри**
- 8 Често задавани въпроси**



Продукт Въведение

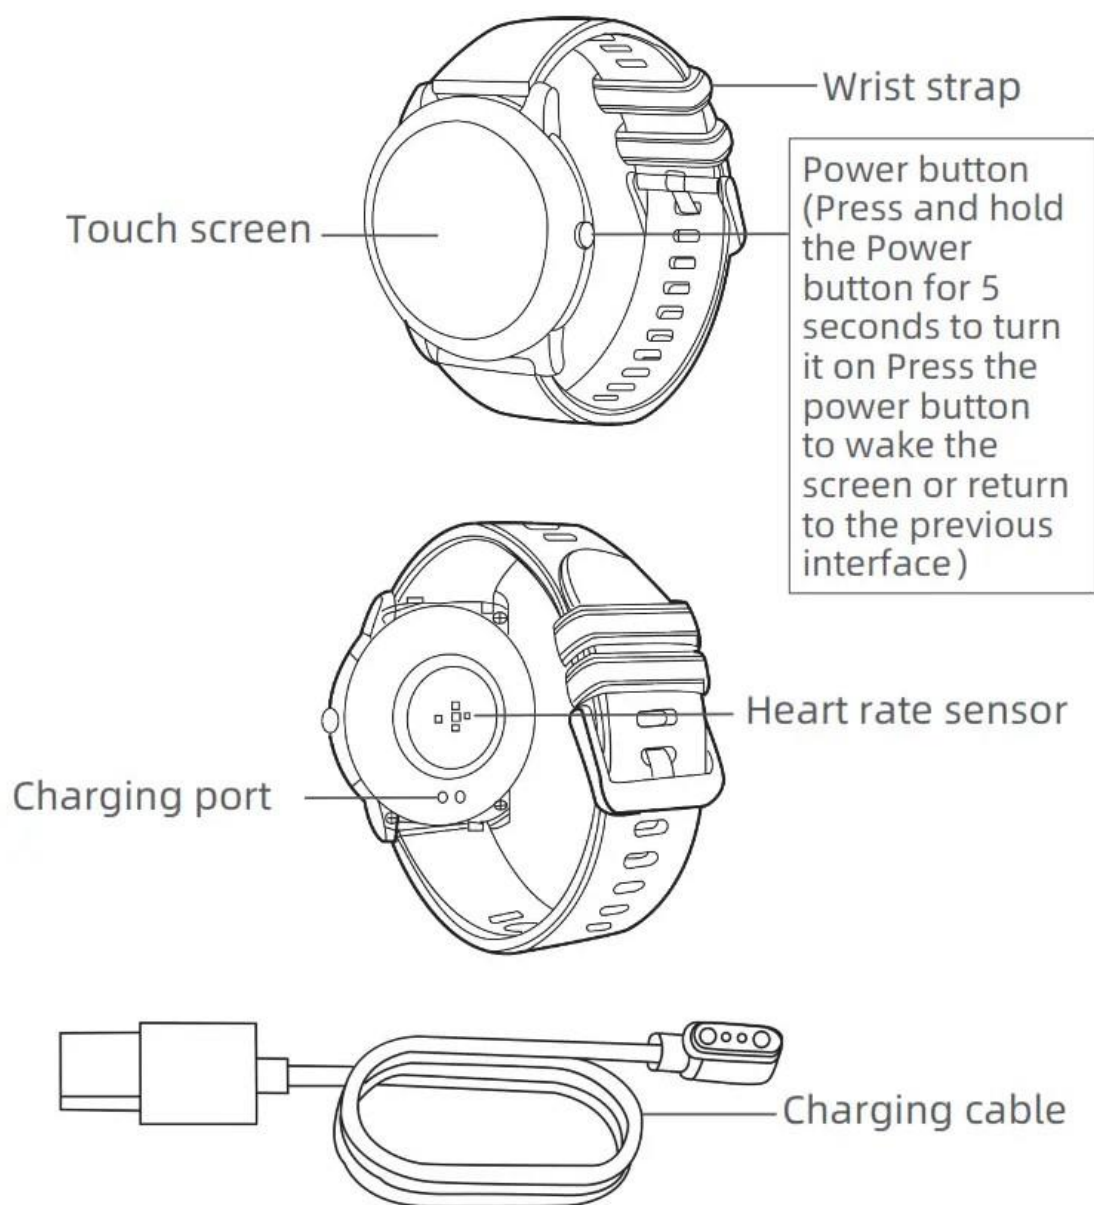


Носенето

Носете китката на около един пръст на разстояние от костта на китката и регулирайте стегнатото на китката до удобна позиция.

Съвет: Ако носите каишката твърде разхлабена, събирането на данни от сензора за сърдечен ритъм може да бъде засегнато.



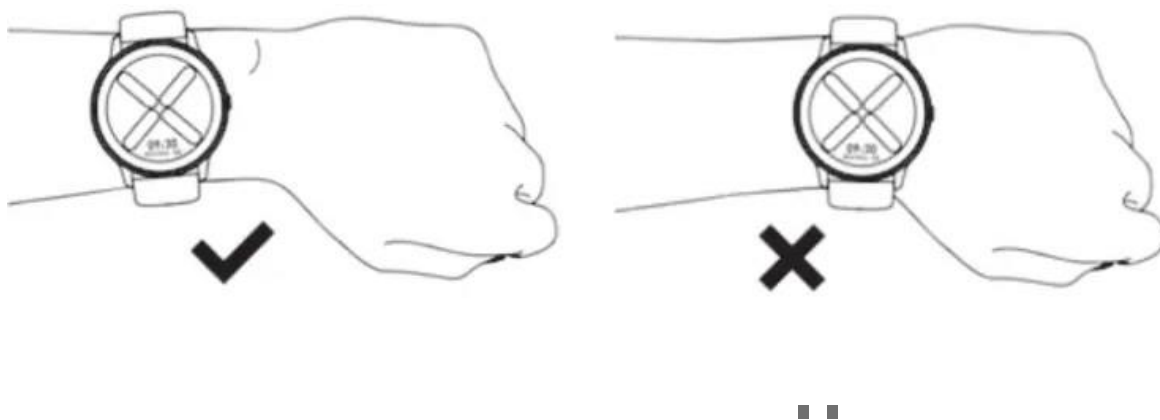


Свързване и обвързване

1. Сканирайте QR кода на дисплея на часовника (Настройки-Изтегляне на приложение) от мобилния си телефон и след това инсталирайте APP Runto Sport. Можете също да сканирате QR кода по-долу, за да изтеглите и инсталирате GloryFit от магазина за мобилни приложения



<https://app.help-document.com/gloryfit/download/index.html>

2. След като инсталирате APP, отворете и влезте в GloryFit, след което изберете (устройство KW66 да се добави) на страницата на устройството, за да го свържете.

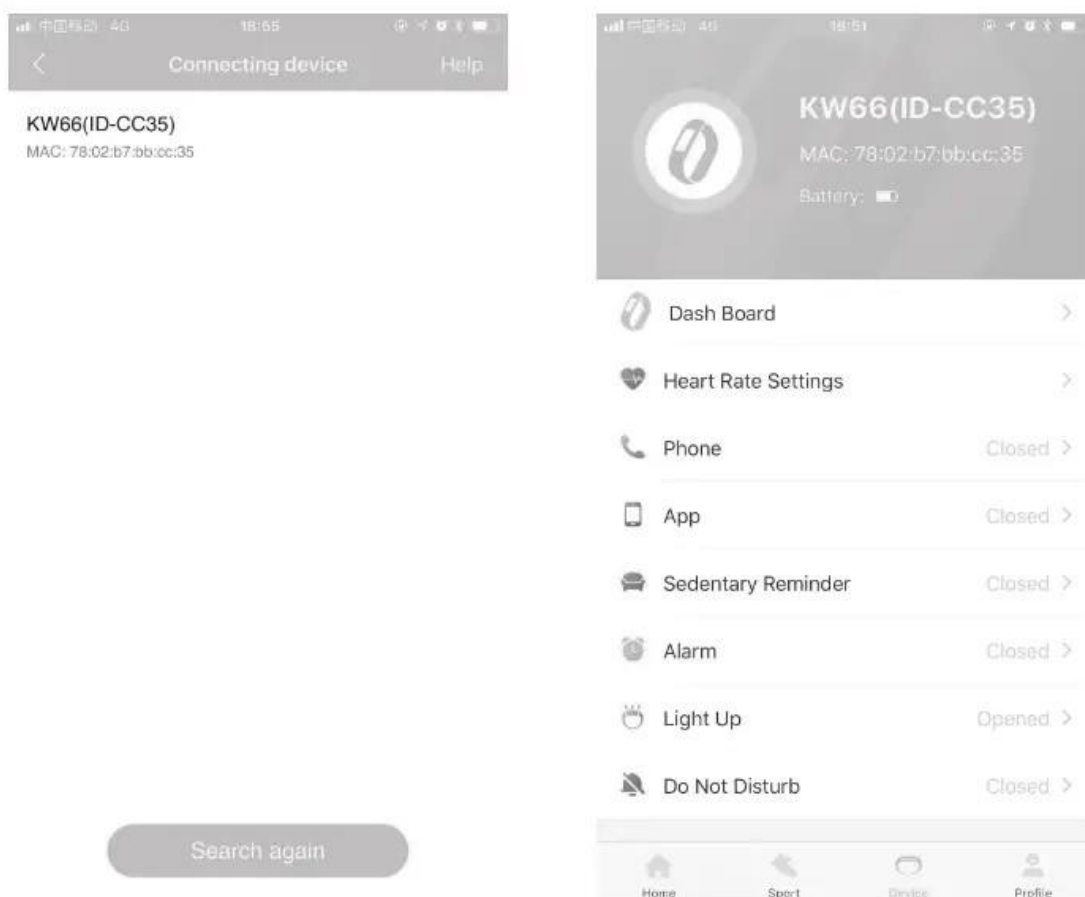

Съвет


- В процеса на сдвояване проверете дали функцията Bluetooth на вашия мобилен телефон е активирана, за да може часовникът да бъде свързан с вашия мобилен телефон.
- Ако устройството не може да бъде намерено в процеса на сдвояване или устройството не може да бъде свързано по време на употреба, моля, щракнете върху „Настройки – Нулиране“ на часовника, след което опитайте да започнете сдвояването отново.
- Ако часовникът все още не може да бъде намерен, моля, излезте и отворете отново приложението.
- Състоянието на връзката на часовника е както е показано на фигурите по-долу:



Забележка: Захранването на батерията ще бъде показано като 5 различни нива на часовника (0%-25%-50%-75%-100%)

операция

1. Отворете контролния панел: Плъзнете екрана на главния интерфейс надолу от горната част
2. Отворете съобщенията/уведомленията: Плъзнете екрана на главния интерфейс нагоре-надолу.
3. Отворете главното меню: Плъзнете екрана на главния интерфейс отляво надясно (Забележка: В други интерфейси плъзнете пръста си отляво надясно, за да се върнете към предишния интерфейс)
4. Отворете интерфейса на състоянието: Плъзнете екрана на главния интерфейс отдясно наляво
5. Бърза смяна на набиране: Натиснете и задръжте интерфейса за набиране за 3 секунди и часовникът вибрира веднъж; след това можете да плъзнете пръста си наляво или надясно, за да изберете циферблата.
6. Включване: Натиснете и задръжте бутона за захранване за 5 секунди, за да го включите (Изключване: Трябва да натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, когато дисплеят е включен, за да изберете дали да изключите)
7. Бърза спортна пауза/продължение: Натиснете бутона за захранване.
8. Натиснете бутона за захранване, за да се върнете към началната страница (Забележка: Ако сте на интерфейс от ниво 2, ще се върнете към интерфейс от ниво 1).

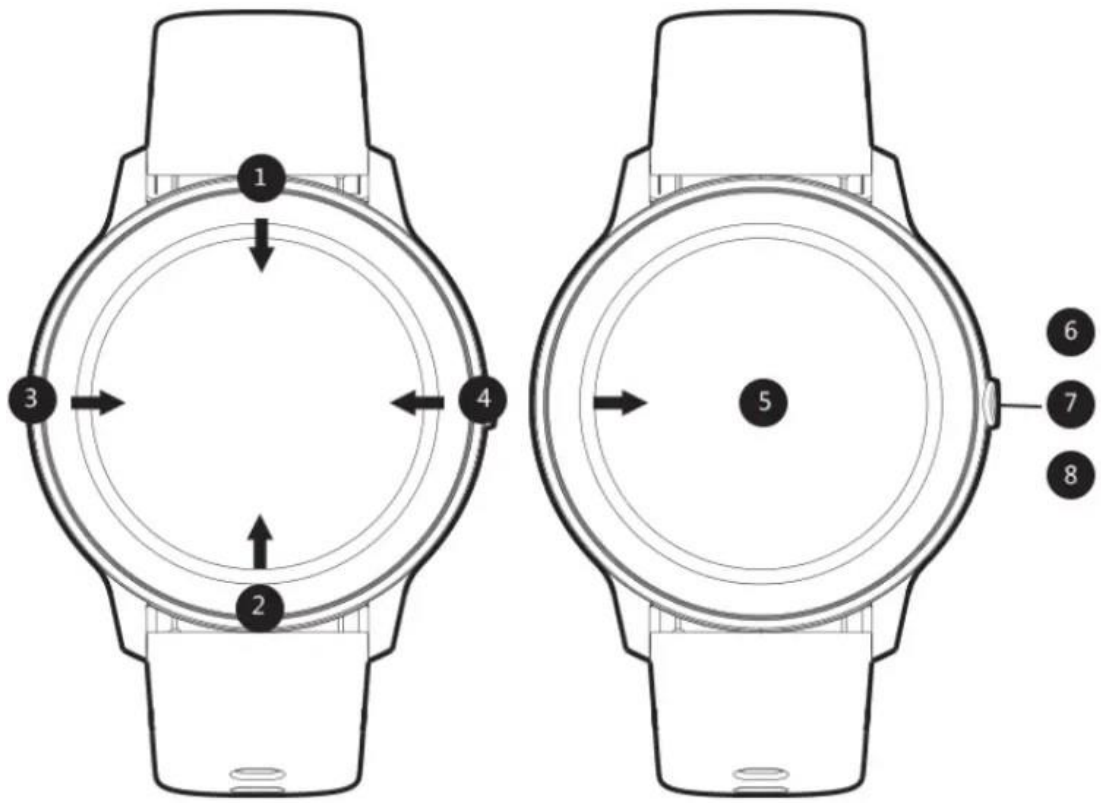


Характеристики:

| | |
|---|---|
|  | <p>13 спортни режима (бягане, ходене, колоездене, алпинизъм, йога, скачане, тенис, бейзбол, баскетбол, бадминтон, футбол, ръгби, тенис на маса)</p> |
|  | <p>При бягане, ходене, алпинизъм и други спортни режими можете да щракнете върху екрана, за да view спортните данни (стъпки, темпо, калории, разстояние и продължителност).</p> |
|  | <p>Монитор на сърдечния ритъм: Часовникът непрекъснато ще следи сърдечната ви честота в продължение на 24 часа (Първо трябва да включите „Мониторинг на сърдечната честота“ в APP), можете също view историческите данни за сърдечната честота в приложението. Забележка: Когато тази функция е активирана, консумацията на енергия ще се увеличи и издръжливостта на батерията ще бъде намалена.</p> |
|  | <p>Интерфейс за състоянието: Стъпките, разстоянието и калориите ще се записват подробно и ще се показват на часовника всеки ден.</p> |
|  | <p>Сън: Часовникът ще следи състоянието ви на сън от 6:00 до 1:59 сутринта на следващия ден. Забележка: Данните за съня на часовника ще се изчистват в 6:00 часа всеки ден. Но все пак можете да проверите историческите данни за сън в приложението GloryFit.</p> |

| | |
|---|---|
|  | <p>Музика: Часовникът може да се използва за управление на музикалния плейър на мобилния телефон, можете да го използвате за възпроизвеждане/пауза или пропускане на песни (съвместим е само с вградения музикален плейър на мобилния телефон, може да не е съвместим с плейър на трета страна и силата на звука не може да се регулира на часовника)</p> |
|  | <p>Хронометър: Часовникът може да се използва за отчитане на времето (плъзнете пръста си надясно, след като натиснете бутона за пауза, за да излезете и да се върнете към предишното меню)</p> |
|  | <p>Съобщение: Часовникът ще получава и показва текстове/съобщения/известия в социалните мрежи от вашия телефон.</p> |
|  | <p>Настройка: Можете да изключите или нулирате часовника от настройката, както и да проверите информацията за часовника и QR кода за изтегляне на приложение.</p> |


Зареждане

1. Поставете часовника върху магнитното зарядно устройство, моля, уверете се, че  контактите за зареждане на гърба на часовника са напълно адсорбирани от металните контакти на зарядното устройство. Може да се зареди напълно за

2. Включете кабела за зареждане в стандартно USB зарядно устройство, закупено по официални канали. Изходният волтаж е 5V и изходният ток е 1A.

Ако часовникът не може да се включи, след като не е бил използван дълго време, моля, избършете контактите за зареждане на кабела за зареждане, когато го използвате отново, за да премахнете остатъците от пот или влага.

Забележка: (Ако не използвате часовника често, моля, зареждайте го веднъж всеки месец.)

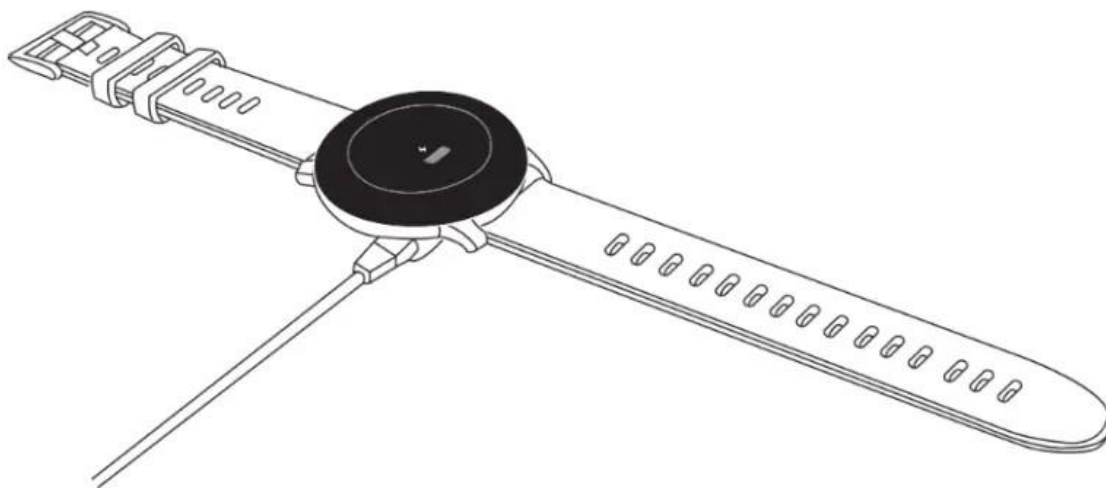

Основни параметри

| Хардуерни параметри | |
|-------------------------------|--|
| Дисплей | 1.28 -инчов TFT 240*240 |
| Тъч скрийн | Капацитивен пълнен сензорен екран |
| Bluetooth | BT5.0 |
| Материал на ч ерупката | Цинкова сплав с вакуумно покритие |
| Материал на к аишката | Силиконова гума |
| Батерия и жив от на батерията | 340mAh литиева полимерна батерия |
| | Време на готовност >30 дни |
| | Време за обслужване: 7 дни (с включени всички функции) |
| Бутон | Бутон за захранване от страни |
| Режим на зареждане | Магнитно зареждане |
| Водоизолация | IPX8 водоустойчиво ниво |

Често задавани въпроси

1. Часовникът не може да бъде свързан към приложението. (Или часовникът не може да бъде намерен от приложението)

- Моля, уверете се, че версията на софтуера на вашия смартфон е над Android 4.4 или iOS 7.0.
- Моля, проверете дали часовникът е бил свързан към друг телефон или не, ако да, моля, първо го развържете.
- Моля, уверете се, че сте активирали функцията Bluetooth на вашия телефон. (Ако все още не работи, препоръчваме ви да излезете от всички други приложения и да отворите отново функцията Bluetooth)
- Ако часовникът все още не може да бъде свързан дори след като изпробвате

* **Забележка:** Някои смартфони няма да бъдат свързани към часовника в режим на ниска батерия.

2. Не мога да получа никакъв текст/съобщение на часовника


- Първо, моля, уверете се, че функцията Bluetooth е активирана на мобилния ви телефон и проверете дали часовникът е свързан успешно с вашия телефон чрез приложението GloryFit. След това включете „Напомняния за известия“ в APP.
- След това, моля, проверете дали давате на това приложение разрешение да продължи да работи във фонов режим на мобилния ви телефон. Ако не, моля, оставете го да продължи да работи във фонов режим.
- И също така проверете дали съобщението може да се покаже в лентата за известия на телефона ви или не. Ако не, моля, позволете известията на APP да изкачат в лентата за известия в системните настройки: Настройка- Уведомления- Стил на известяване- Поставете отметка в „Банерите“.
- Ако съобщенията все още не могат да се покажат на часовника дори след изпробване на горните стъпки, моля, излезте от APP GloryFit и рестартирайте мобилния телефон и часовника.

3. Как да синхронизирам данните на часовника с моя телефон?

- Автоматично синхронизиране: Когато часовникът е свързан към APP, той автоматично ще синхронизира данните;
- Ръчно синхронизиране: След като часовникът е свързан успешно към APP, можете ръчно да синхронизирате данните, като плъзнете надолу по екрана от началната страница на APP или интерфейса за данни;
- Ако данните не могат да бъдат синхронизирани, моля, опитайте да деактивирате и активирате отново функцията Bluetooth на мобилния си телефон или рестартирайте мобилния си телефон;

(Забележка: В случай на някакви често срещани проблеми при работа, моля, вижте Общия проблем в Моят профил на APP, който може да ви помогне да разрешите някои проблеми) Както е показано на фигурата по-долу:



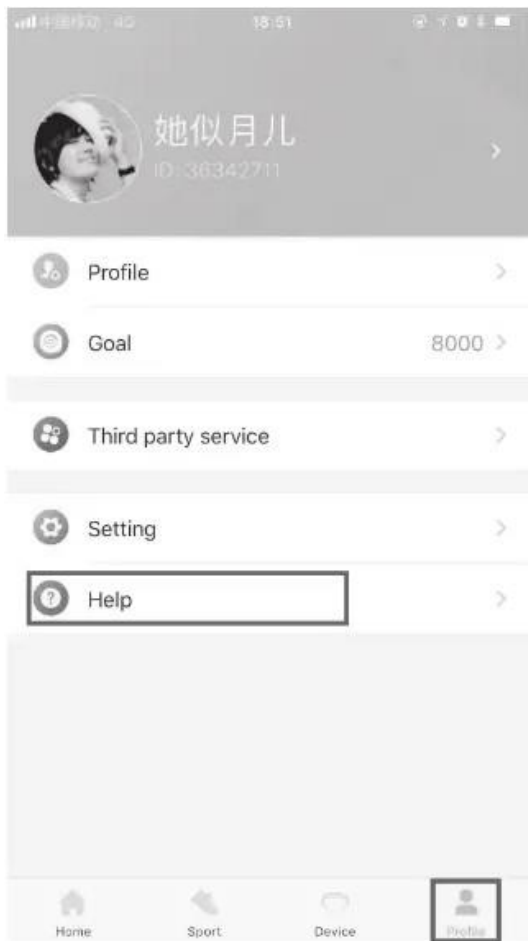

ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения при конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- За консултация с дилъра или опитен радио / телевизионен техник
- ⚙ Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да експлоатира оборудването.